


View in action



"Kombinieren Sie mit der Manipulator-Einheit ERU oder ETU und drehen oder kippen"

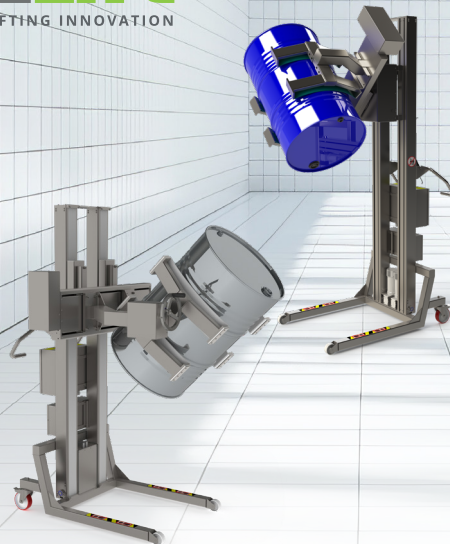

Spezifikationen

Kategorie	Werkzeug
Handling-Bedarf	Objekte greifen
Antrieb	Elektrisch
Klemmkraft	Standard 7500 N, stärkere Versionen auf Anfrage
Einstellbare Klemmkraft	Nein
Klemmgeschwindigkeit	6 mm/s
Reichweite	588 mm
Überlastungssensor	Elektronisch
Diodesignal	Grün bei sicherem Halt
Konstruktion	Edelstahl
RTC-Adapter	Nicht möglich
Steuerung	Elektrische Fernbedienung
IP-Schutzart	65
Gewicht (kg)	62
Max. Hebekapazität	Begrenzt entsprechend der spezifischen Lastart und des Gewichts, für das der Lift ausgelegt ist.
Hub-Kompatibilität	Alle außer Linien B und C
Kompatible Hebewerkzeuge	Elektrische Kipp-Einheit (ETU)
	Elektrische Dreh-Einheit (ERU)
	Elektrische Nivellier-Einheit (ELU)
	Seitliche Verstellungseinheit (LAU)
Dimensionen (mm)	L 185 / B 1135 / H 415

INDIVIDUALISIEREN

Die Anpassungen können in Längen gemäß den Anforderungen erfolgen.

Greifer

Punktgreifer	Plattengreifer	Bändergreifer

Elektrische Linearklemme (ELC)

Angetrieben von einem Elektromotor und dank seiner linearen Bewegung ist die ELC perfekt, um eine Vielzahl von Lasten kraftvoll zu umklammern und festzuhalten, einschließlich Fässern und Rollen.

Die ELC ist so konzipiert, dass sie eine Last sichert, die über ein Hebezeug angehoben wird, das an der ELC befestigt ist. Sie besteht aus einem selbstsichernden Schneckengetriebe, das die Schlitten mit Strom von einem Elektromotor antreibt. Die ELC kann mit verschiedenen Hubarmen und Greifern ausgestattet werden, abhängig von der Art der zu hebenden Last.

Fassgreifer

In Kombination mit einer elektrischen Kipp-Einheit (ETU) oder einer elektrischen Dreh-Einheit (ERU) kann die Last auch gekippt oder rotiert werden.

Merkmale

- Klemmkraft kann elektronisch begrenzt werden
- Austauschbare Greifer
- Kann mit elektrischer Dreh-Einheit (ERU) kombiniert werden
- Kann mit elektrischer Kipp-Einheit (ETU) kombiniert werden
- Für den industriellen Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen entwickelt
- Hygienische Version für Lebensmittel- und Reinraum-Anwendungen
- Vollständig elektrisch angetrieben
- Kann an allen auf der rechten Seite aufgeführten 300 kg- und 500 kg-Liften montiert werden.

